

Bardage PVC sandwich

Nouveau !



Bardage PVC sandwich

Walter complète sa gamme de bardage actuelle : panneaux stratifiés, vitrés ou coque PVC par du bardage PVC sandwich.

Composés d'une âme en mousse de polystyrène expansé, épaisseur 25 mm, et de parois intérieures et extérieures en PVC rigides, lisses, épaisseur 1,5 mm, coloris blanc, les panneaux de bardage PVC sandwich allient esthétique, résistance, sécurité, isolation thermique et phonique.

Ce nouveau type de bardage ne nécessite pas d'investissement supplémentaire dans la mesure où l'ossature standard, ring beam et lisse haute restent identiques.


Il en est de même des racks de transport et de stockage qui sont les mêmes que ceux utilisés pour le bardage stratifié.

En outre la légèreté des panneaux et l'absence de potelets de maintien assurent une rapidité au montage et une gestion simplifiée du stock.


Ce bardage est classé M1 selon la réglementation en vigueur.

Autre avantage non négligeable, il est possible d'assembler dans une même travée de 5m du bardage PVC sandwich et du bardage vitré, les autres équipements, portes, rampes d'accès restent identiques.

Le bardage PVC sandwich peut se monter sur du plancher cassette ou double nappe ou directement au sol sans plancher. Il est filant à l'extérieur des poteaux et assemblé par système mâle-femelle.

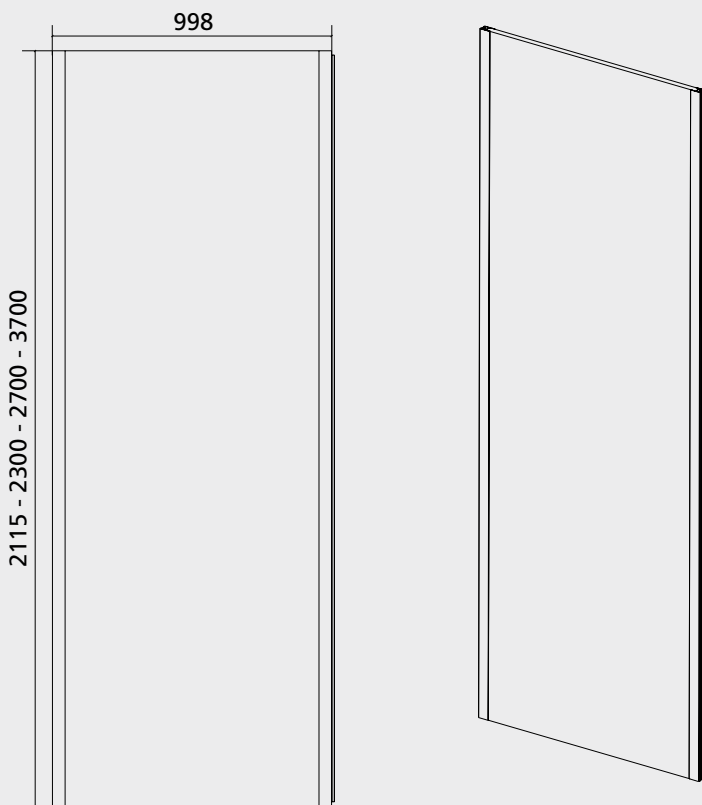

Assemblage mâle - femelle

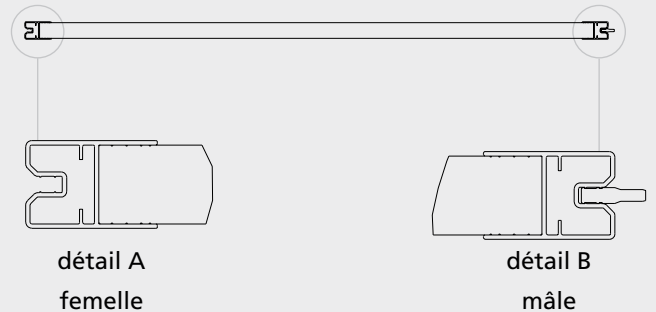


Taille des panneaux :

- 1 x 2,15 m pour structures ht 2,30 m
- 1 x 2,30 m pour structures ht 2,50 m
- 1 x 2,70 m pour structures ht 3 m
- 1 x 3,70 m pour structures ht 4 m

Poids des panneaux :

- 1 x 2,15 m : 12,7 kg
- 1 x 2,30 m : 13,6 kg
- 1 x 2,70 m : 15,9 kg
- 1 x 3,70 m : 21,8 kg

Les panneaux PVC sandwich sont adaptables sur toutes les structures Walter : Energie, Cottages, Multiformes, Traditionnelles, Multistandards

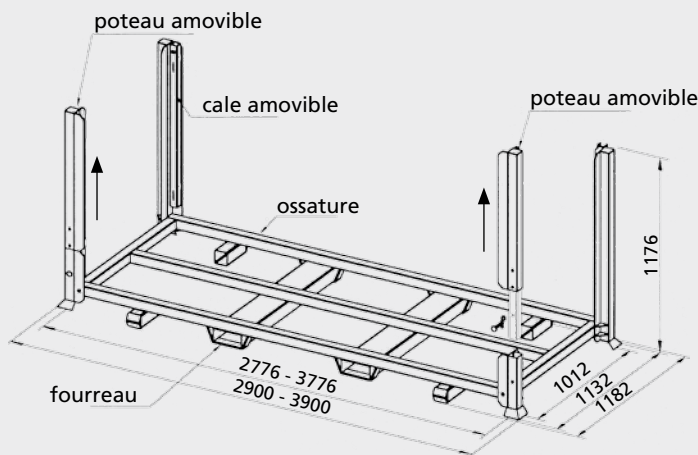

Rack bardage PVC sandwich :

- Dimensions : 2,90/3,90 x 1,13 m - Ht 1,18 m
- Matière : acier galvanisé
- Poids : 103 kg
- Gerbable : 2 unités
- Contenance : 32 panneaux
- Spécificités : poteaux amovibles, cales amovibles, fourreaux pour chariot élévateur

Walter SAS
 Zone Industrielle - B.P. 58
 F-67172 Brumath cedex
 tél : +33 (0)3 88 59 34 00
 fax : +33 (0)3 88 59 34 45
 E-mail : info@walter.fr
 www.walter.fr

Photos, textes, illustrations et dessins techniques non contractuels.
 Walter se réserve la possibilité d'apporter à tout moment les modifications ou améliorations jugées nécessaires, et ce sans préavis.

